



Geknoopte gazen

Betafence heeft drie types
afrasteringen ontwikkeld voor

bosbouw en autowegen:

**Ursus AS Light, Ursus AS Medium
en Ursus AS Super.**

Ursus® voor bosbouw, autowegen en spoorwegen

TROEVEN

Het Ursus AS assortiment biedt een stevig (met hoge treksterkte) professioneel product. Dankzij het gebruik van draden met hoge treksterkte biedt de afrastering een verhoogde weerstand tegen stoten en vervorming. Door deze hoge productkwaliteiten hoeven de palen maar om de 8 tot 10 meter te worden geplaatst waardoor het installeren van Ursus AS-afrasteringen 3 x sneller gaat dan andere systemen!

Ursus AS Light

Laag gewicht én een maximale stevigheid. Kleine maasopeningen onderaan de afrastering maken tal van toepassingen mogelijk voor kleinere maar ook grotere dieren.

Ursus AS Medium

De dikkere draden bieden een verhoogde stevigheid. Een breed assortiment bruikbaar voor alle toepassingen.

Ursus AS Super

Zwaardere draden gecombineerd met een Trigalv uitvoering voor een maximaal resultaat.

Ursus Heavy AS

Deze afrastering heeft dezelfde troeven als Ursus Heavy, maar de combinatie van draden met hogere treksterkte en de lagere draaddiameters verzekeren extra stevigheid en flexibiliteit. Daardoor is het gewicht van de rol lichter en kan de afstand tussen de tussenpalen verhoogd worden, waardoor een snellere en goedkopere installatie mogelijk wordt.

Toepassingen

Aanbevolen voor afsluitingen langs spoorwegen
en autosnelwegen.

Ursus AS Light, Medium en Super:

Herten

Hazen

Wilde konijnen

Ursus Heavy AS:

Groter wild



Ursus AS Light

Coating: Trivalv

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: 1,60 mm - 1100/1300 N/mm²
- Verticale draden: 1,60 mm - 400/550 N/mm²
- Neggedraad: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²



URSUS AS LIGHT			
Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
160	23	15	160/23/15

Ursus AS Medium

Coating: Trivalv

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²
- Verticale draden: 1,90 mm - 400/550 N/mm²
- Neggedraad: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²



URSUS AS MEDIUM			
Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
160	23	15	160/23/15
200	17	15	200/17/15
200	25	15	200/25/15

Ursus AS Super

Coating: Trivalv

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- Verticale draden: 2,50 mm - 400/550 N/mm²
- Neggedraad: 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²



URSUS AS SUPER			
Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
200	17	15	200/17/15
200	22	15	200/22/15

Ursus Heavy AS


Coating: Zincalu Super

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- Verticale draden: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²
- Neggedraad: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²
- Ursusknoop: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²



URSUS HEAVY AS			
Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15

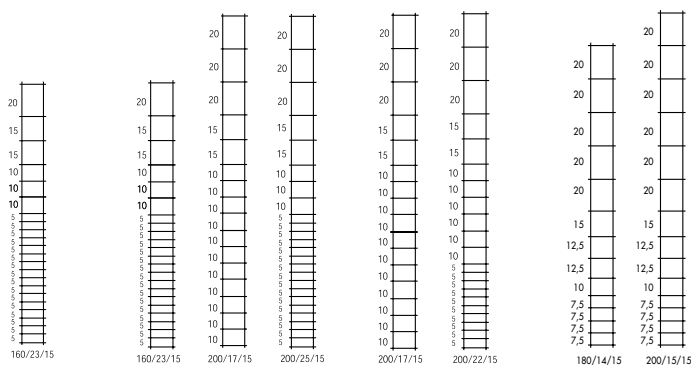

Ursus AS Light

Ursus AS Medium

Ursus AS Super

Ursus Heavy AS



Betafence NV

Sales Benelux
 Blokkestraat 34b
 B-8550 Zwevegem
 BE: Tel.: +32 (0) 56 73 46 46
 BE: Fax: +32 (0) 56 73 45 45
 NL: Tel.: 0800 022 03 59
 NL: Fax: 0800 022 77 45
 info.benelux@betafence.com
 www.betafence.be
 www.betafence.nl

10/2014