



Geknoopte gazen

Ursus, het ideale gaas voor weide-afrasteringen in de landbouw en veefokkerij.

Ursus[®] voor landbouw en veefokkerij

TROEVEN

Ursus

Dankzij de speciaal ontwikkelde Zincalu[®] -bedekking wordt de levensduur van de draad met tenminste 50% verlengd in vergelijking met de zwaar verzinkte uitvoering. De Ursus afrastering is heel eenvoudig te installeren en het brede assortiment laat vele toepassingen toe

Ursus Heavy

Draden met dikke diameter en de Ursusknoop geven de afrastering verhoogde rigiditeit en stevigheid. De Zincalu[®] Super-coating zorgt voor een lange levensduur.

Ursus Heavy AS

Deze afrastering heeft dezelfde troeven als Ursus Heavy, maar de combinatie van draden met hogere treksterkte en de lagere draaddiameters verzekeren extra stevigheid en flexibiliteit. Daardoor is het gewicht van de rol lichter en kan de afstand tussen de tussenpalen verhoogd worden, waardoor een snellere en goedkopere installatie mogelijk wordt.


Toepassingen

Ursus:

Schapen
Geiten
Kippen
Eenden
Ganzen
Ander kleinvee

Ursus Heavy en Ursus Heavy AS:

Varkens
Koeien
Paarden...

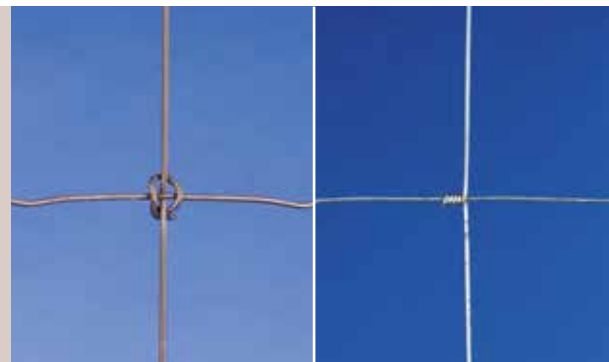


Ursus



Ursus Coating: Zincalu

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm²
- Verticale draden: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²
- Neggedraad: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm²

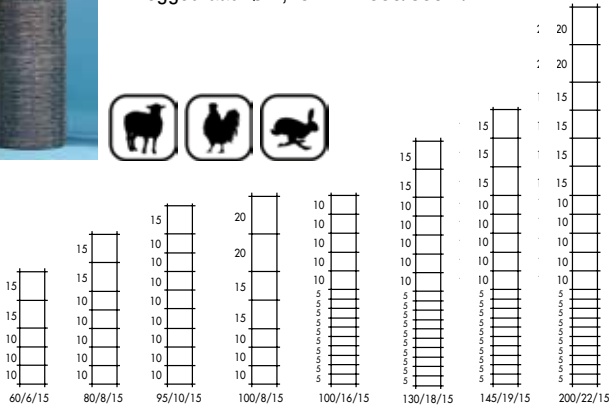

URSUS			
Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
60	6	15	60/6/15
80	8	15	80/8/15
95	10	15	95/10/15*
100	8	15	100/8/15
100	16	15	100/16/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15
200	22	15	200/22/15

* Enkel standaard verkrijgbaar in Nederland

Ursus Heavy



Ursus Heavy Coating: Zincalu Super

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- Verticale draden: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²
- Neggedraad: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm²
- Ursusknoop: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²



URSUS HEAVY			
Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
80	8	15	80/8/15
100	6	15	100/6/15
100	10	15	100/10/15
120	7	15	120/7/15
120	11	15	120/11/15
140	12	15	140/12/15

Ursus Heavy AS




Ursus Heavy AS Coating: Zincalu Super

Draaddiameter en treksterkte draad:

- Horizontale draden: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- Verticale draden: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²
- Neggedraad: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²
- Ursusknoop: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²



URSUS HEAVY AS			
Rolhoogte cm	Aantal horizontale draden	Afstand tussen de verticale draden cm	Type
Rollen van 50 m			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15

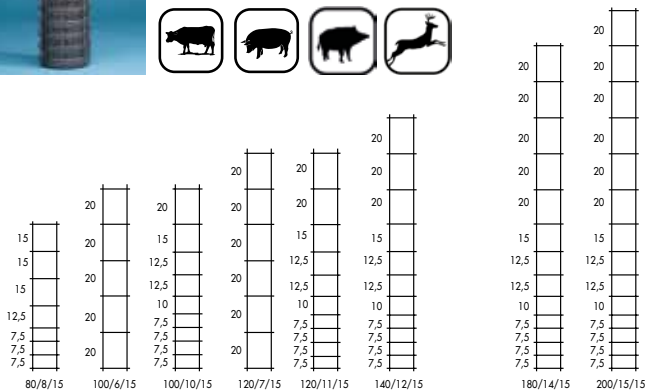

Ursus Heavy

Ursus Heavy AS



Betafence NV

Sales Benelux
 Blokkestraat 34b
 B-8550 Zwevegem
 BE: Tel.: +32 (0) 56 73 46 46
 BE: Fax: +32 (0) 56 73 45 45
 NL: Tel.: 0800 022 03 59
 NL: Fax: 0800 022 77 45
 info.benelux@betafence.com
 www.betafence.be
 www.betafence.nl

10/2014